

5チャンネルオーディオ遠隔スイッチ受信機モジュール (NC-ARSR Ver7.0)

関連製品：NC-ARST(5チャンネルオーディオ遠隔スイッチ送信機モジュール)



5 チャンネルオーディオ遠隔スイッチ受信機モジュール

- * NC-ARSRモジュールは有線方式及び無線方式の各種制御をオーディオモデム信号で制御するための受信用モジュールです。
(監視カメラシステム及び重装備移動器機, その他クレーン等)
- * このモジュールは 5 個までのスイッチをリモートコントロールすることができます。
- * 無線機, 有線器機, 電話器機 (PSTN) 等で簡単に使用できるようにモジュール形態で開発されていますので貴社の製品に手軽く活用が可能です。


特徴

- * 無電機, 有線器機, 電話器機 (PSTN) などの各オーディオ通信ラインに使用可能です。
- * CCTV, クレーン, 遠隔スイッチなど色々な分野に使用可能です。
- * オーディオ通信専用のチップを使っていますので通信速度が早くて, 正確です。
- * 最大 5 個のリモートコントロールが可能です。
- * モジュール形態で開発されて貴社の製品に簡便に適用することができます。

5 チャンネルオーディオ遠隔スイッチ受信機モジュールの仕様

仕 様	内 訳
使用電圧	DC 5V
消耗電流	待機時 : 20mA 以下, 継走動作の時 : 120mA 以下
最大制御可能チャンネル	5 チャンネル
チャンネル別出力方法	リレイ接点出力
伝送速度	1200bps
制御信号入力	オーディオコントロール信号
リレイ接点出力形式変更	ジャンパー設定 (LATCH or MOMENTLY)

5チャンネルオーディオ遠隔スイッチ受信機モジュールの構成

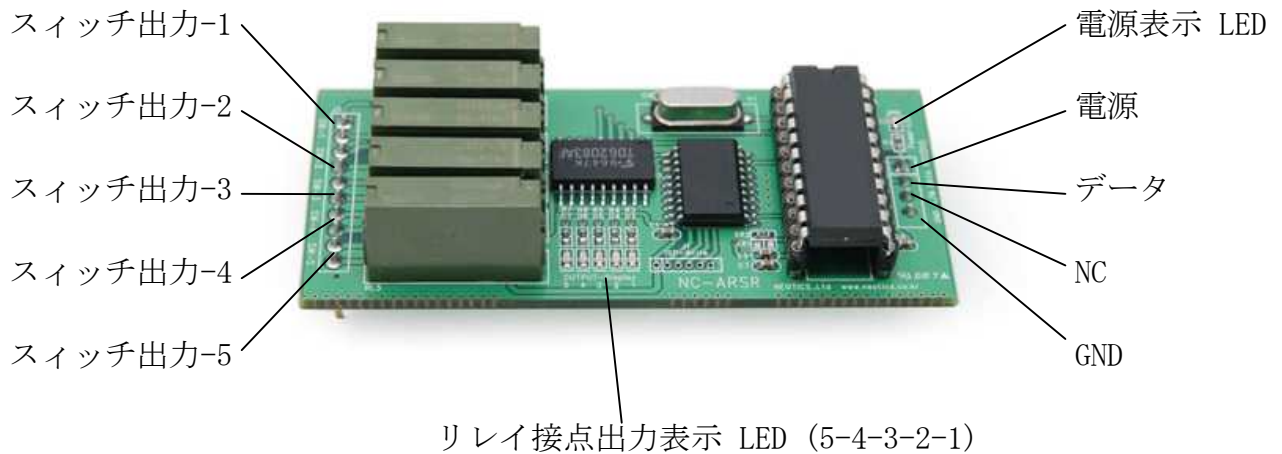


- * スイッチ出力-1 : リレー接点出力-1.
- * スイッチ出力-2 : リレー接点出力-2.
- * スイッチ出力-3 : リレー接点出力-3.
- * スイッチ出力-4 : リレー接点出力-4.
- * スイッチ出力-5 : リレー接点出力-5.
- * 電源表示 LED : 電源入力確認表示LED.
- * 電源 : 入力電源 DC 5V(+).
- * データ : オーディオ制御信号入力.
- * GND : 入力電源 DC 5V(-).
- * NC : リレー接点状態変更端子.

- ・ リレー接点反転モード(GNDに連結) :
送信側でスイッチを押す度にリレー接点が反転される
- ・ リレー接点連続モード(Open または VCCに連結) :
送信側でスイッチを押す間だけリレー接点が維持される.

** リレーの接点は AC または 高電圧のDC, 高電流のDC 制御には使わないでください. **
(別途のリレーまたはスイッチ装置を使って, ください)

5チャンネルオーディオ遠隔スイッチ受信機モジュールの大きさ

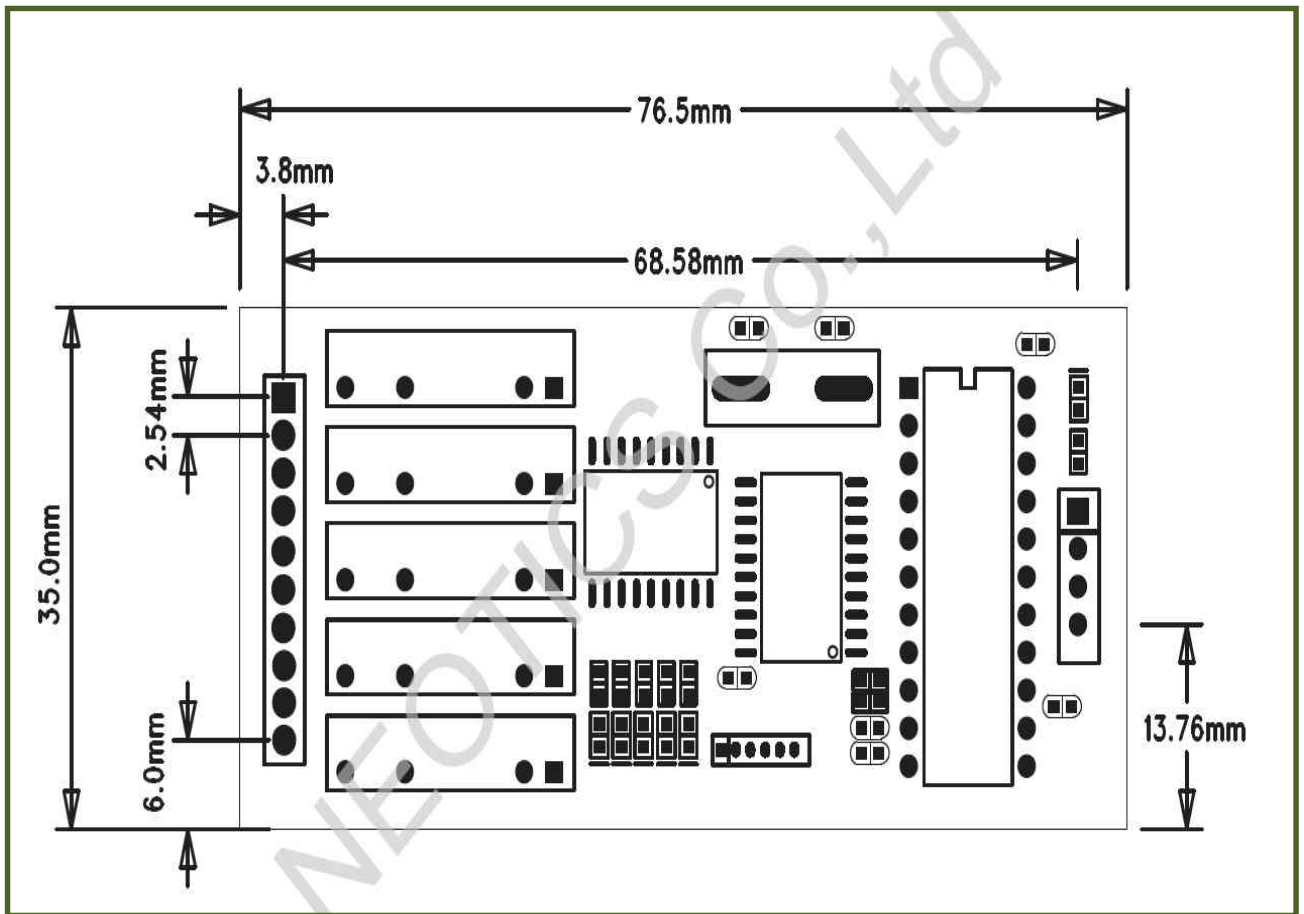

***** 注意事項 *****

1. 本製品はテスト済み製品です。
2. 本製品と他の機器を接続するときは、各製品の特性を必ず確認してから使用してください。
3. 本製品を利用して、拡張された製品の製作/販売の場合、使用されるそれぞれの国の製品の承認(認証)が必要になる場合があります。
4. 本製品を使用することで発生可能なすべての責任はユーザーにあることを示します。

* 使用方法または参照資料はホームページのマニュアルまたは資料室からダウンロード可能です。

www.logiccamp.co.kr/index_jan.php